



10 jaar garantie op de compressor



Bij LG staat duurzaamheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij geven maar liefst 10 jaar* garantie op onze compressoren. Daardoor beschikt u niet alleen over een energiezuinige, maar ook een zeer betrouwbare airco. Bovendien zorgt de Dual Inverter technologie voor nog meer stabiliteit en een lager geluidsniveau.

*10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aansluiten van 1 buitendeel met 1 binnendeel.



Ingebouwde Wi-Fi

Dankzij LG's Smart-technologie* kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen dankzij de ingebouwde Wi-Fi functie. Met behulp van de LG Smart Thing app bedient u bovendien niet alleen uw airco, maar ook uw andere smart-producten van LG.

* Zit niet op de Artcool Gallery.

UV nano™

De nieuwe UV LED technologie "UVnano*" is toegepast op de LG DUALCOOL, en houdt de ventilator (binnenin de binnenunit) 99,99% bacteriën schoon met ultraviolet licht om ervoor te zorgen dat de lucht die er doorheen stroomt ook schoon is.

*UVnano is een geïntegreerde marketingnaam voor alle huishoudelijke apparaten van LG Electronics en is een samenstelling van de woorden UV (ultraviolet) en nanometer (eenheid van lengte). Enkel beschikbaar op de Deluxe Dual Inverter en Artcool Mirror Dual Inverter

DUALCOOL™ ThinQ™

Eenvoudige spraakbesturing, tijdbesparend & voor iedereen toegankelijk

Zoeken naar de afstandsbediening van je airco is niet langer nodig. De LG DUALCOOL ThinQ-modellen zijn ook voorzien van AI-luidsprekers zoals bijvoorbeeld LG ThinQ met Google Assistant, Google Home en zo verder. Dankzij de stemherkenning kun je nu je LG airconditioner bedienen met je stem zonder dat je je handen nog nodig hebt.

OK Google, turn on the air conditioner.
Sure, turning on

lg.com/nl/airconditioning

Vanwege doorlopende productontwikkeling behoudt LG zich het recht voor specificaties en designs te wijzigen zonder voorafkondiging. © LG Electronics. Druk- en zetfouten voorbehouden.




Business Solutions



Multi Split System

Voor elke toepassing een geschikt systeem

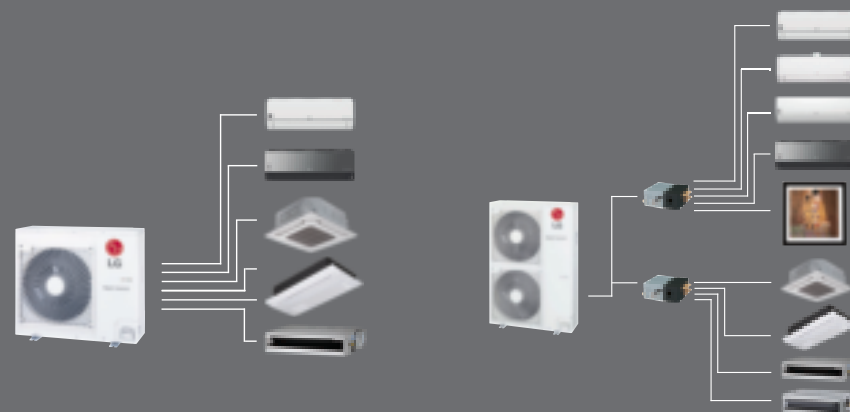

Multi Split


Line-up



Standard Plus
DUAL Inverter



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
PM05SP	1,5	1,6	837 * 308 * 189
PM07SP	2,1	2,3	837 * 308 * 189
PC09SQ	2,5	3,2	837 * 308 * 189
PC12SQ	3,5	3,8	837 * 308 * 189
PM15SP	4,2	5,4	837 * 308 * 189
PC18SQ	5,0	5,8	998 * 345 * 210
PC24SQ	6,6	7,5	998 * 345 * 210



4-wegcassette

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
MT06R	1,5	1,6	570 * 214 * 570
MT08R	2,1	2,3	570 * 214 * 570
CT09F	2,6	2,9	570 * 214 * 570
CT12F	3,5	3,9	570 * 214 * 570
CT18F	5,3	5,8	570 * 256 * 570
CT24F	6,7	7,5	840 * 204 * 840



Air Purification
DUAL Inverter



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
AP09RT	2,5	3,3	857 * 348 * 189
AP12RT	3,5	4,0	857 * 348 * 189



1-weg cassette

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
MT09R	2,6	2,9	860 * 132 * 450
MT11R	3,5	3,9	860 * 132 * 450



Deluxe
DUAL Inverter



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
DM07RH	2,1	2,3	837 x 308 x 189
DC09RH	2,5	3,2	837 x 308 x 189
DC12RH	3,5	4,0	837 x 308 x 189
DC18RH	5,0	5,8	998 x 345 x 210
DC24RH	6,6	7,5	998 x 345 x 210



Kanaalunit laag statische druk

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
CL09F	2,5	3,2	900 * 190 * 460
CL12F	3,4	4,0	900 * 190 * 460
CL18F	5,0	5,8	1100 * 190 * 460
CL24F	6,8	7,5	1100 * 190 * 700



ARTCOOL Mirror
DUAL Inverter



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
AM07BH	2,1	2,3	837 x 308 x 192
AC09BH	2,5	3,2	837 x 308 x 192
AC12BH	3,5	3,8	837 x 308 x 192
AC18BH	5,0	5,8	998 x 345 x 212
AC24BH	6,6	7,5	998 x 345 x 212




Kanaalunit midden / hoog statische druk

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
CM18F	5,3	5,8	900 * 270 * 700
CM24F	7,0	7,7	900 * 270 * 700



ARTCOOL Gallery
DUAL Inverter



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
MA09R	2,6	2,9	600 * 600 * 145
MA12R	3,5	3,9	600 * 600 * 145



Multi F Buitenunit
Voeding 230 V + N



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	Max. aantal units	Seizoens-energielabel	L x H x D in mm
MU2R15	4,1	4,7	2	A+++ / A+	770 * 545 * 288
MU2R17	4,7	5,3	2	A+++ / A+	770 * 545 * 288
MU3R19	5,3	6,3	3	A+++ / A+	870 * 650 * 330
MU3R21	6,2	7,0	3	A+++ / A+	870 * 650 * 330
MU4R25	7,0	8,1	4	A+++ / A+	870 * 650 * 330
MU4R27	7,9	9,1	4	A+++ / A+	950 * 834 * 330
MU5R30	8,8	10,1	5	A+++ / A+	950 * 834 * 330