

NOVA AIR

Airconditioner zonder buitenunit

Bijna onzichtbaar, krachtig, stil en ruimtebesparend.



**ZONDER
BUITENUNIT**



**VERWARMEN
EN KOELEN**



**BEDIENING
OP AFSTAND**



NOVA AIR

Monoblock Airconditioner

Hypercompact, kunststofvrij ontwerp, een ideale oplossing voor elk interieur.

- Elegant en stijlvol design
- Sleep functie en timer
- Ijzeren omkasting met een mat witte finish
- Roosters kunnen in een RAL kleur naar keuze
- Dimbaar led display
- Inverter technologie (energieklasse A)



Compact doordacht ontwerp

Met een **diepte van slechts 19 cm** is de Monoblock aircoconditioner veruit de subtielste en lichtste onder de airco's. Perfect voor elk interieur.

Essentieel voor zowel design als installatie is dat de Monoblock Airconditioner zonder buitenunit functioneert en **enkel twee gaten van 182 mm** nodig heeft voor de buitenroosters.

Alle seizoenen frisse lucht

De Monoblock Airco biedt eersteklas **koeling en bijverwarming** en **verlaagt daarbij het energieverbruik** aanzienlijk via de ingebouwde warmtepomp zonder buitenunit. Zo moet je niet inboeten aan het esthetisch aspect van de woning.

Bedienbaar door afstandsbediening, ingebouwde Wi-Fi en bedieningspaneel

Bedien - waar je ook bent - jouw airconditioner dankzij de **ingebouwde Wi-Fi functie**. Ook is er een bedieningspaneel op de body voorzien zodat je iedere instelling gemakkelijk kan wijzigen.



Wij adviseren je graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem.

Bezoek onze website voor meer informatie.

Contactinfo

.....

.....

.....

Hoog aan de muur of laag tegen de vloer?


De Monoblock Airconditioner kan makkelijk geïnstalleerd worden op eender welke buitenmuur. De monoblock kan zowel bovenaan de muur, onderaan de vloer of in een hoek geplaatst worden.

Energiezuinig vermogen, maximaal comfort

Met de **DC Inverter-technologie** worden de vermogens geoptimaliseerd om maximaal comfort te verkrijgen met een lager verbruik en geluid, en dankzij de Dual Power is het mogelijk om het maximale vermogen te benutten om de vereiste temperatuur in de kortst mogelijke tijd te bereiken.

Waarom kiezen voor een Nova Air Monoblock?

- Geen buitenunit die je buitengevel ontsiert
- Kan en mag geïnstalleerd worden op plaatsen waar een buitenunit niet geschikt is: appartementen, monumentale panden, ...
- Kan en mag door iedereen geïnstalleerd worden (geen gecertificeerde installateur nodig)
- Makkelijk te installeren (Plug-and-play), makkelijk in onderhoud en gebruiksvriendelijk
- Te bedienen via app, afstandsbediening of led display
- Alle benodigdheden (accessoires) incl. boormal worden meegeleverd
- Volledig binnenshuis te monteren

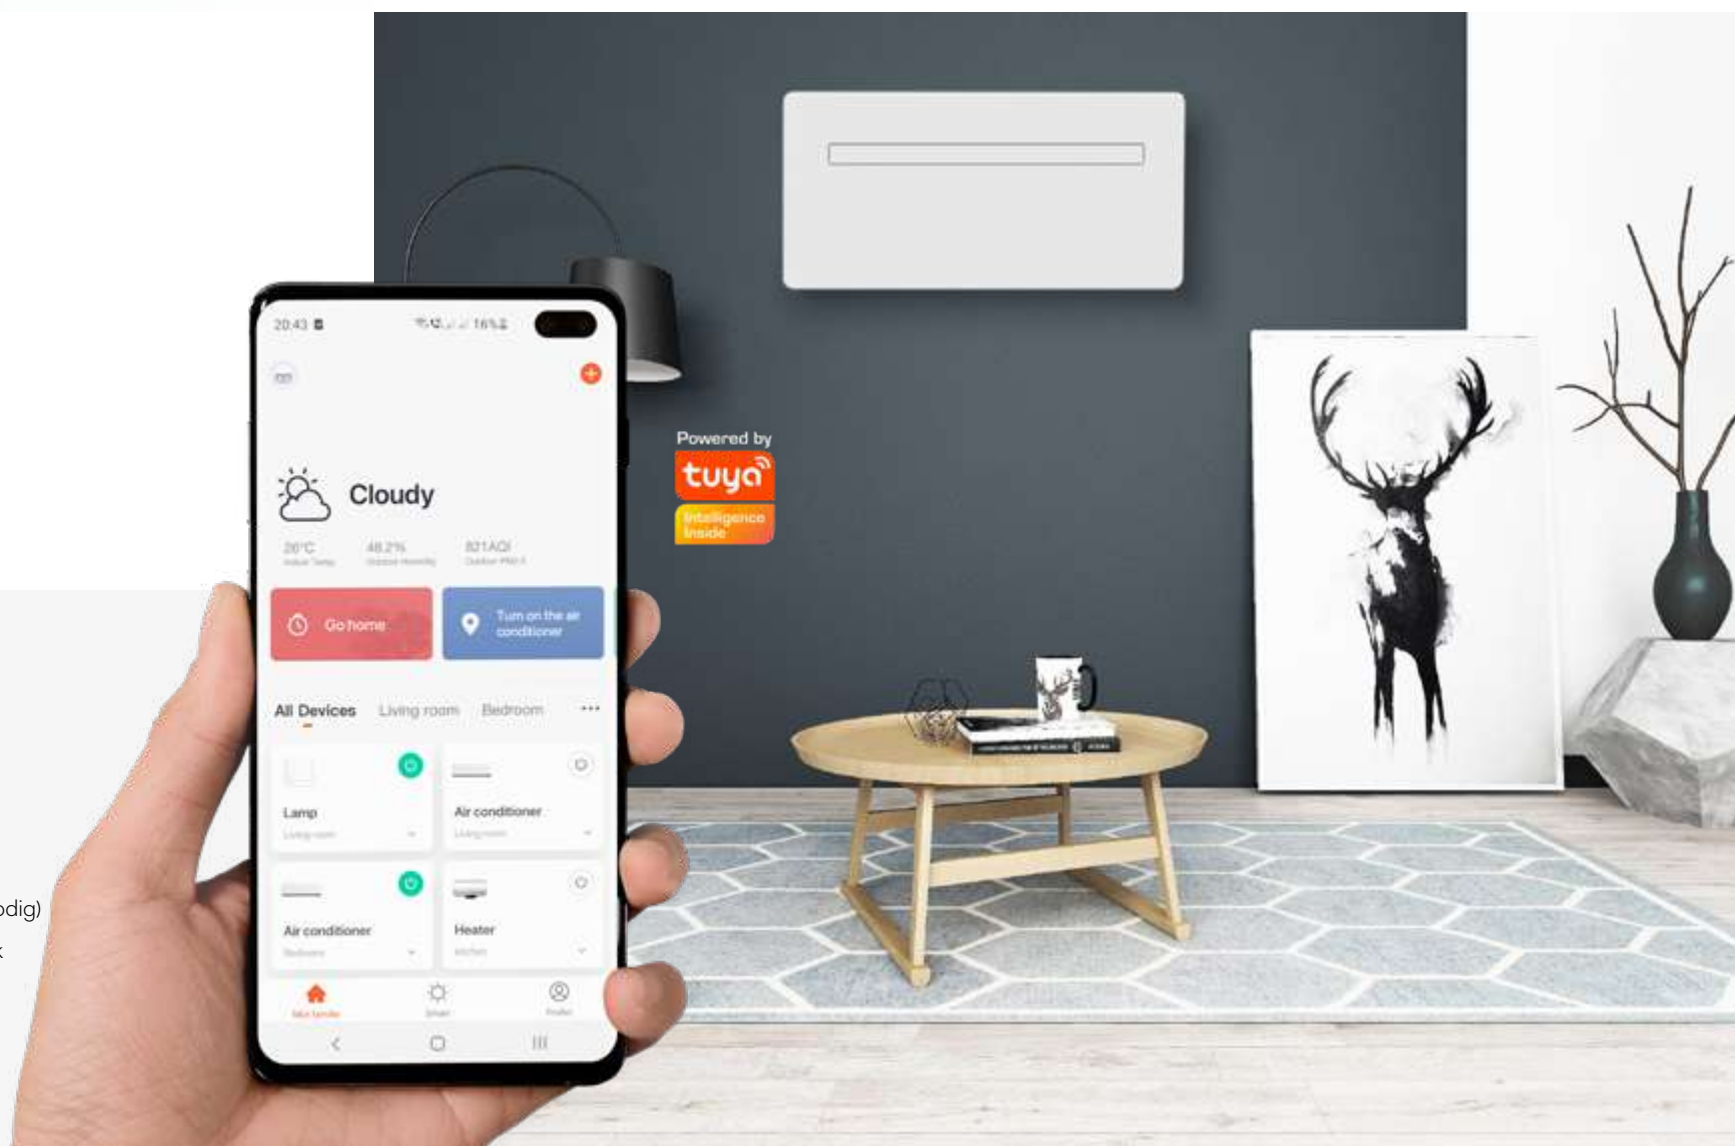

NOVA AIR

Monoblock Airconditioner



Specificaties		8.000 btu	10.000 btu
Koelvermogen min/nom/max	Watt	2650	2930
E.E.R. Waarde koelen / energieklassen	W/W	2.60	2.60
Verwarmingsvermogen min/nom/max	Watt	2050	2350
C.O.P. Waarde verwarmen / Energieklasse	W/W	3.10	3.10
Verwarmingsvermogen bij -7°C	Watt	.	.
Maximaal Luchtvolume bij koeling	m ³ /uur	500	500
Maximaal Luchtvolume bij verwarming bij -7°C	m ³ /uur	500	500
Aansluit Voltage	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Opgenomen vermogen bij koelen	Watt	1000	1120
Opgenomen vermogen bij verwarmen	Watt	650	745
Ontvochtigingscapaciteit	L/uur	0,5	0,8
Bediening		afstandsbediening	afstandsbediening
Diameter muurdoorvoeren	mm	182	182
Afstand tussen de muurdoorvoeren		.	.
Geluidsniveau unit min/max	dB (A)	31/54	31/54
Geluidsvermogen in hoogste ventilatorstand	dB (A)	54	54
Meegeleverde opties		afstandsbediening	afstandsbediening
Meegeleverde opties		sjabloon, roosters	sjabloon, roosters
Meegeleverde opties voor montage		bevestiging, handleiding, doorvoerbuizen	bevestiging, handleiding, doorvoerbuizen
Timergestuurde in-/uitschakel tijden mogelijk	Ja/Nee	Ja	Ja
Geschikt voor ruimteoppervlaktes van t/m	m ³	70	90
Afzekeringswaarde	A	6	6
Koelen (drogen) mogelijk bij ruimtetemperatuur van t/m	°C	.	.
Type koudemiddel / GWP (CO2 Equivalent in Kg/Kg)		R290	R290
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg		0.290	0.290
Aantal/Type compressor		Inverter	Inverter
Gewicht netto	Kg	38	42
Afmetingen BxDxH	mm	575x205x1000	575x205x1000